

DEKOS

Комплексные решения для подготовки стен и финишной отделки

СОЗДАЕМ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

ТЕХНОЛОГИИ.
КАЧЕСТВО.
РЕЗУЛЬТАТ.

Меньше операций

Материалы сокращают лишние этапы отделки

Предсказуемый результат

Ровная поверхность и стабильный финиш

Экономия времени

Быстрее выход на окраску и сдачу объекта

Объектные решения

Для жилья, офисов, школ, медицины и МОП

Документы и сопровождение


Сертификаты, протоколы, технические материалы

Единая система

Материал, фотообои и клей в одном бренде

Линейка DEKOS

ВСЁ ДЛЯ КРАСИВЫХ ПРОСТРАНСТВ



КМ1 220
Армирующие обои под покраску



КМ0 460
Негорючие армирующие обои под покраску



Фотообои
На основе гладких армирующих обоев



Клей 10 кг
Универсальный обойный клей усиленный


Запросить КП и документы →

Вдохновляем на красивые пространства

https://dekos.group/ | +7 910 454-02-02 | stena.rus@gmail.com | БОЛЬШЕ ЧЕМ СТЕНЫ

АРМИРУЮЩИЕ ГРУНТОВАННЫЕ ОБОИ ПОД ПОКРАСКУ DEKOS KM1 220 г/м²

Готовая основа под покраску для White Box и чистовой отделки

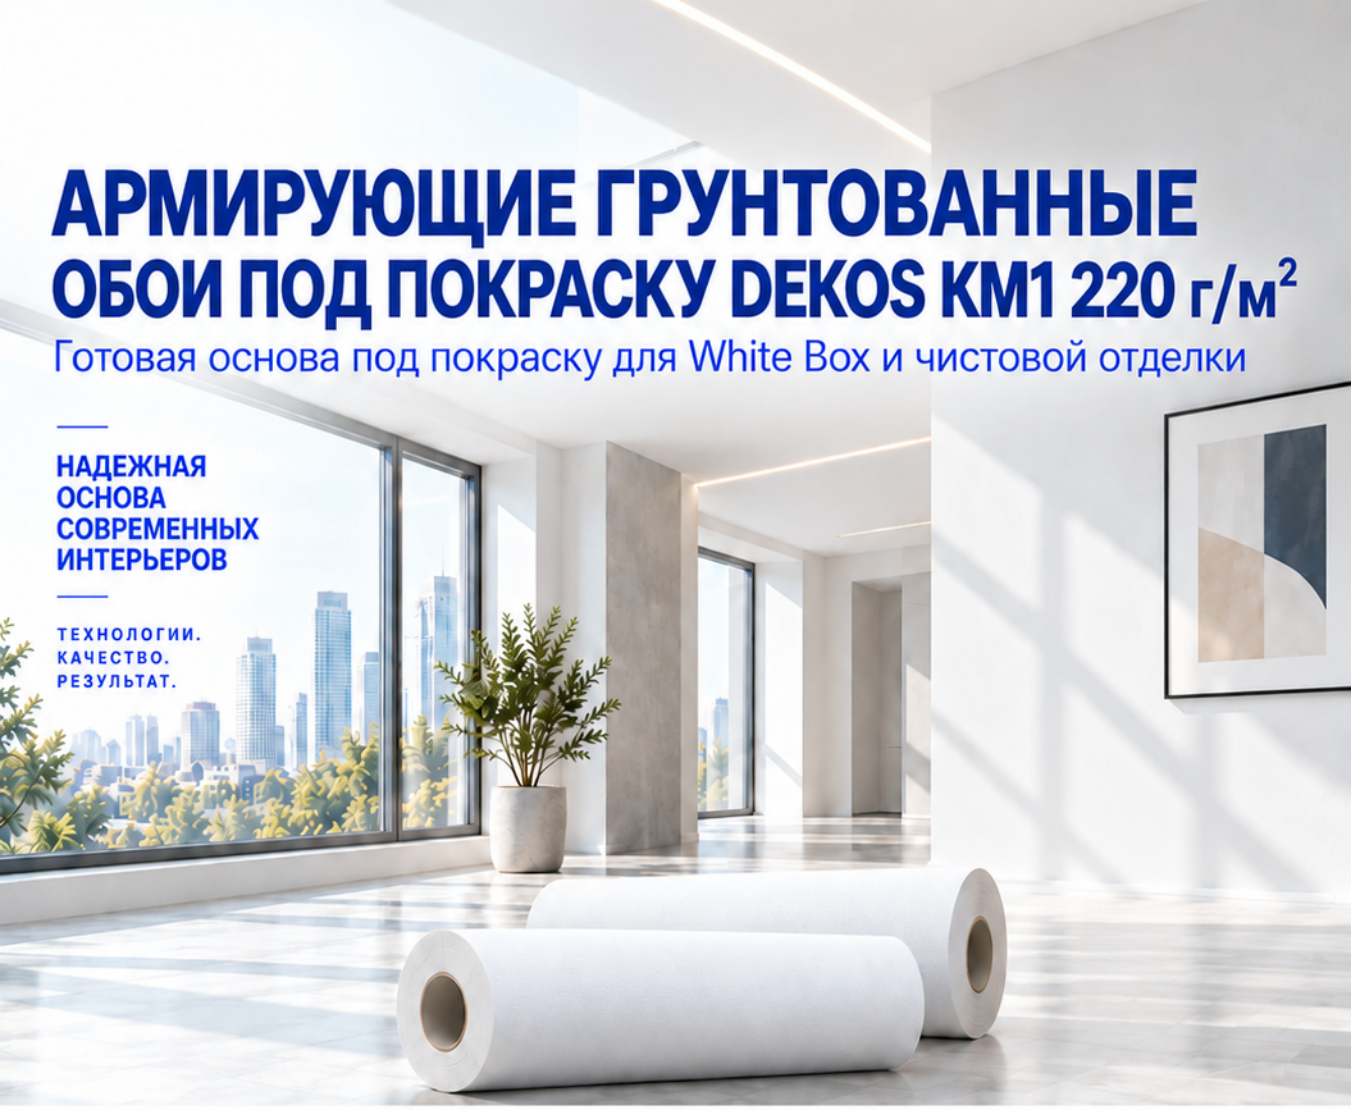

- Армируют основание
- Грунтованы на заводе
- Исключают финишное шпатлевание и ошкуривание
- Снижают расход краски на 15–20 %
- 20 — Многократная перекраска
- Срок службы до 30 лет

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Класс пожарной опасности:	**KM1**
Формат:	**1 × 25 м**
Плотность:	**220 г/м²**
Поверхность:	**гладкая, белая**

ГДЕ ОСОБЕННО ЭФФЕКТИВНО

White Box
Идеальная основа для чистовой отделки

Жилые комплексы
Надежные решения для современных ЖК

Офисы
Эстетичные и долговечные интерьеры

Коридоры и места общего пользования
Стойкость к нагрузкам и износу

Красивые стены проще, чем кажется

МИНИМУМ ОПЕРАЦИЙ. ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

DEKOS 220 объединяет армирование и подготовку поверхности под окраску в одном материале.

ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД 9 ОПЕРАЦИЙ

- Подготовленное основание
1. Грунтовка
2. Клей
3. Стеклохолст «паутинка»
4. Грунтовка
5. Финишная шпатлевка
6. Шлифование
7. Грунтовка
8. Окраска 1-й слой
9. Окраска 2-й слой

МЕНЬШЕ ОПЕРАЦИЙ

С DEKOS 220 5 ОПЕРАЦИЙ

- Подготовленное основание
1. Грунтовка
2. Клей
4. DEKOS 220
4. Окраска 1-й слой
5. Окраска 2-й слой



- Исключает финишное шпатлевание
- Исключает ошкуривание перед покраской
- Выравнивает впитываемость и снижает расход краски на 15–20 %
- Вечером клеим — утром красим — на следующий день сдаём.

НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛУЧШИХ ПРОСТРАНСТВ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ВЫГОДЫ DEKOS 220

Армирующие грунтованные обои под покраску

ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Площадь отделочных работ	DEKOS 220	Клей	Шпатлевка базовая	Краска
1 000 м²	180 ₽/м²	500 ₽/кг	14 ₽/кг	270 ₽/л

ТРАДИЦИОННЫЙ ВАРИАНТ		ВАРИАНТ С DEKOS 220	
Материалы	164 300 ₽	Материалы	269 600 ₽
Работы	2 050 000 ₽	Работы	1 000 000 ₽
Стоимость всего	2 214 300 ₽	Стоимость всего	1 269 600 ₽
Время выполнения	39,4 дней	Время выполнения	25,0 дней

ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Экономия на работах
1 050 000 ₽

Сокращение сроков
на 14 дней

Экономия
944 700 ₽





СИСТЕМА СТЕНЫ DEKOS 220 — ОТ ОСНОВАНИЯ ДО ОКРАСКИ

Надежная основа для идеальных стен

ПРОЧНЫЕ СТЕНЫ КРАСИВЫЕ ПРОСТРАНСТВА

ТЕХНОЛОГИИ.
КАЧЕСТВО.
РЕЗУЛЬТАТ.

1. **Подготовленное основание**
   Качество поверхности: KNAUF Q2–Q3.
   Грунт глубокого проникновения.
2. **Клей для стеклохолста / обоев**
   Подбирается под тип основания и условия объекта.
3. **DEKOS 220 г/м²**
   Армирует поверхность, помогает получить ровную основу под окраску.
4. **Финишная окраска**
   2 слоя краски.
   Ровное матовое покрытие.

Ключевые преимущества

- **Армирование и защита**
  Предотвращает появление трещин.
- **Ровная гладкая поверхность**
  Идеальная основа под окраску.
- **Скорость работ**
  Клеим и стена готова к окраске.
- **Долговечность**
  До 30 лет службы без дефектов.
- **Экономия краски 15–20 %**
  Снижает расход краски.
- **Экологичность и безопасность**
  Без ЛОК и формальдегидов.
  Без запаха.

Области применения

- **Жилые комплексы**
  МОП, квартиры, лобби, лифтовые холлы.
- **Образовательные учреждения**
  Школы, детские сады, колледжи, вузы.
- **Медицинские учреждения**
  Клиники, больницы, лаборатории.
- **Офисы и коммерческие объекты**
  Бизнес-центры, торговые центры, отели, рестораны.
- **Реставрация и старый фонд**
  Усиление стен, укрепление оснований, сохранение архитектуры.

Результат для проекта

- Сокращение сроков
- Предсказуемое качество
- Снижение совокупных затрат
- Уверенность в результате



НЕГОРЮЧИЕ АРМИРУЮЩИЕ ОБОИ ПОД ПОКРАСКУ DEKOS KM0 460 г/м²

Решение для объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

БЕЗОПАСНЫЕ
НАДЕЖНЫЕ
ДОЛГОВЕЧНЫЕ
ИНТЕРЬЕРЫ

ТЕХНОЛОГИИ.
КАЧЕСТВО.
РЕЗУЛЬТАТ.

- Класс пожарной безопасности **КМ0**
- Армирует поверхность
- Готово под окраску
- Подходит для интенсивной эксплуатации
- Для школ, медицины, офисов и МОП
- Подтверждено протоколами испытаний

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	460 г/м²
Формат:	1 × 20 м
Материал:	стеклотканевые армирующие обои
Назначение:	стены и потолки

ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАПРОСУ

- сертификаты
- протоколы
- технические материалы

УВЕРЕННОСТЬ В КАЖДОМ ПРОЕКТЕ

БОЛЬШЕ ЧЕМ СТЕНЫ

ФОТООБОИ DEKOS

На основе гладких армирующих обоев DEKOS KM1 220 г/м²

ПРЕОБРАЖАЮТ ПРОСТРАНСТВО
ВДОХНОВЛЯЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ДИЗАЙН.
НАДЕЖНОСТЬ.
РЕЗУЛЬТАТ.



Больше чем стены

Гладкая армирующая основа

Прочная и идеальная поверхность для яркой печати

Индивидуальные изображения под проект

Любые сюжеты, размеры и стили

Идеально для дизайнерских интерьеров

Создают уникальную атмосферу и подчеркивают стиль

Подходят для жилых и коммерческих пространств

Надежное решение для любых объектов

Где применяются:

- квартиры
- гостиницы
- офисы
- рестораны
- общественные пространства

Класс пожарной опасности:
KM1

Плотность основы:
220 г/м²

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ DEKOS УСИЛЕННЫЙ, 10 КГ

Надёжное сцепление для любых типов обоев, включая тяжелые виды покрытий

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

ТЕХНОЛОГИИ.
КАЧЕСТВО.
РЕЗУЛЬТАТ.

ИДЕАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ БОЛЬШИХ ИДЕЙ



- Для всех типов обоев
- Надёжное сцепление
- После высыхания прозрачный
- Антигрибковые добавки
- Безопасный продукт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

20 × 500 г	20 отдельных пакетов
≈ 1 305 м²	площадь оклеивания
≈ 2 020 м²	площадь грунтования

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Оклеивание обоев	**13 л воды на 500 г** 260 л на мешок
Грунтование	**22 л воды на 500 г** 440 л на мешок

ПРЕИМУЩЕСТВА В РАБОТЕ

- Компактный сухой формат — меньше логистики и хранения
- Подходит для профессионального применения на объекте
- Не деформирует полотно
- Окраска — не ранее чем через 10 часов после оклеивания

ХРАНЕНИЕ И НАДЁЖНОСТЬ

- Хранение: **+5...+30 °C**
- Срок хранения сухого клея — **4 года**
- Готовый раствор — **до 21 суток** в закрытой таре
- Соответствует **ТУ 20.52.10-002-16298837-2021**

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА DEKOS

DEKOS
обои премиального качества

ПРОСТО. ПОНЯТНО. ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Красивые стены проще, чем кажется

Понятная технология монтажа DEKOS снижает зависимость от импровизации, позволяет легко обучить бригаду и обеспечивает стабильное качество на любом объекте.



01 Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим, чистым, прочным и ровным. Удалите старые покрытия и непрочные участки.



02 Грунтовка

Нанесите грунтовку для улучшения адгезии и выравнивания впитываемости основания. Дайте высохнуть.



03 Нанесение клея

Нанесите клей равномерно на стену с помощью валика или зубчатого шпателя.



04 Поклейка обоев

Приложите полотно, аккуратно разгладьте от центра к краям, удаляя воздушные пузыри.



05 Работа со стыками

Используйте метод «Стык в стык». На сложных участках — метод «Двойного разреза» для идеального результата.



06 Удаление остатков клея

Сразу удаляйте излишки клея чистой влажной губкой, не допуская высыхания на поверхности.



07 Подрезка остатков

После высыхания подрежьте излишки материала у потолка, плинтусов, вокруг проёмов.



08 Высыхание

Дайте обоям полностью высохнуть. Обеспечьте нормальные условия в помещении.



09 Покраска

После полного высыхания можно приступать к окраске. Используйте рекомендованные краски.

Меньше импровизации
Чёткий порядок работ даёт предсказуемый результат.

Проще обучение бригады
Технология понятна и легко повторяется на большом объёме.

Стабильное качество на объёме
Одинаково высокий результат на всех объектах.

Меньше рисков на стыках и углах
Проверенные методы обеспечивают аккуратный и надёжный результат.

DEKOS помогает подрядчику управлять не только материалом, но и процессом работ.

https://dekos.group/ | +7 910 454-02-02 | stena.rus@gmail.com | БОЛЬШЕ ЧЕМ СТЕНЫ | dekos_group